



Berøringsfri servantkran med temperaturrett. Høyden på kranen er 125 mm, det muliggjør installasjon i små rom. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

Det kreves ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth®-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Dette gjøres i Oras App som kan lastes ned i Google Play eller App Store. Kranen kan lett bygges om til forhåndsinnstilt vanntemperatur eller sentralt forblandet vann.

Elektrisk tilkobling via adapter 230/9 V (stikkontakt). Alternativt kan man koble inntil 5 kraner på omformer 199275, NRF 4204418. Vannbegrenser (4,8 l/min) gir lavt vannforbruk. F = fleksible slanger

- Washbasin
- Berøringsfri, Bluetooth®, Omformer for stikkontakt
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CACHÉ® - integrert strålesamler
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Omformer inkludert
- Fleksible slanger
- Justerbare program innstillinger (bluetooth)

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.08 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	<b>DN15</b>
Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>85 mm</b>
Materiale	<b>Brass/Plastic</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	<b>230 / 9 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>


### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 2014/53/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55 / transformer IP 20</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUFI-RTH-00024-12</b>
KIWA SE	<b>1462</b>

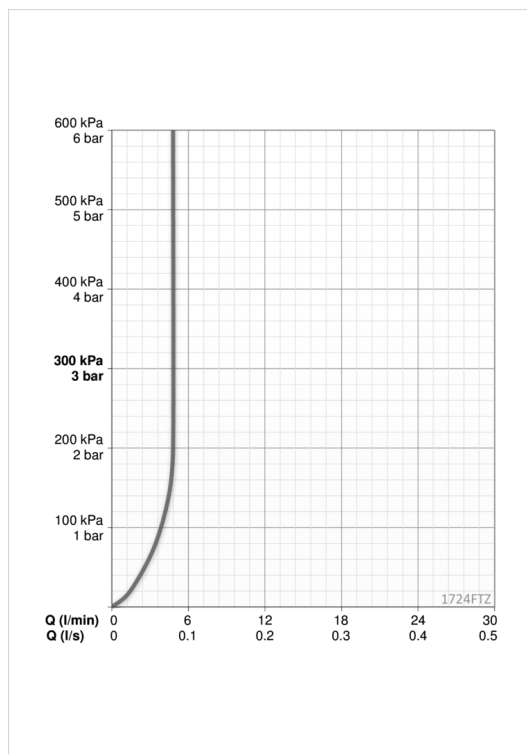

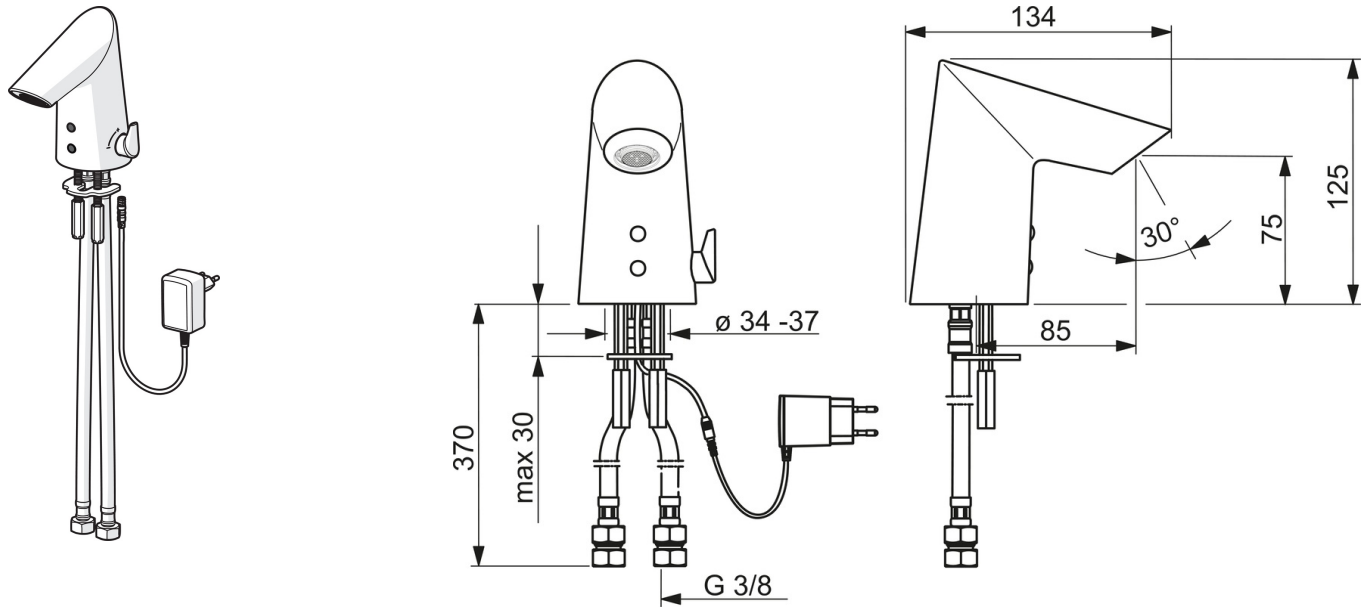

## Reserve deler

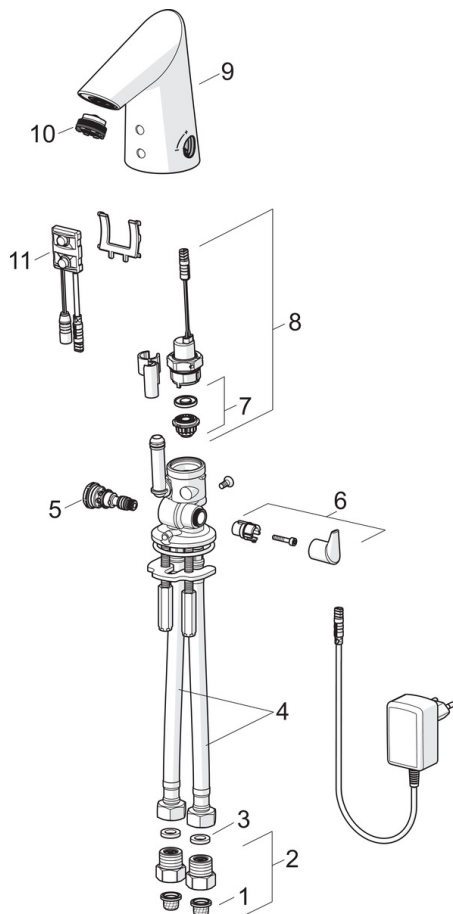

### SP1724FT

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
03 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
04 Fleksible slanger, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	4205025
05 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
06 Temperaturreguleringsgrep	601020V	4203166
07 Membran m/støttering	199205V	4204493
08 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
09 Tut komplett	601019V	4202944
10 Strålesamler, M21.5x1, 5 l/min	601025V	4203168
11 Sensor, 12 V	600082V	4204499
11 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
N.I. Sperrehylse	601061V	4202926